

Shuttle[®]

Shuttle Panel PC

觸控電腦 使用指南

P15AL01 專用

Shuttle® Panel PC 觸控電腦安裝指南

版權

©2023 by Shuttle® Inc. 保留所有權利。

事先未經 Shuttle® Inc. 書面許可, 不得以任何形式或手段 (電子、機械、磁性、光學、化學、影印、手冊或其他方法) 複製、抄寫、儲存於檢索系統、翻譯或任何語言或傳送本指南任何內容。

免責聲明

Shuttle® Inc. 對於因本產品效能或使用本產品所導致的偶然或間接損壞, 概不負責。

Shuttle® Inc. 不代表或保證本手冊中的內容。

雖本手冊資訊經過仔細校對, 但不保證內容不會再更正。

為持續改善產品, Shuttle® Inc. 保留權利隨時修改本手冊或變更本產品規格, 恕不另行通知任何人或實體。本手冊中的資訊僅供客戶一般使用。

本裝置符合美國聯邦通信委員會 (FCC) 規則第15部份 (Part 15) 的規定。

操作受下述兩個條件的限制：

1. 本裝置不得造成有害干擾。
2. 本裝置必須接受所接收的任何干擾, 包括可能造成非其所願之操作的干擾。

商標

Shuttle 是 Shuttle Inc. 的註冊商標。

Intel 及 Pentium 是 Intel Corporation 的註冊商標。

PS/2 是 IBM Corporation 的註冊商標。

AWARD 是 Award Software Inc. 的註冊商標。

Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

製造商：輔信科技股份有限公司

地 址：台北市內湖區瑞光路76巷30號5樓

電 話：02-87926168

一般注意事項

本文所述之其他品牌及產品名稱的所有權歸屬於各自所有人。

安全資訊

請在安裝 Shuttle Panel PC 前閱讀以下注意安全資訊。

警告

更換電池方式錯誤可能會損壞本電腦以及引發爆炸、火災或其他危險。
僅能依 Shuttle 的建議，以相同或同等的電池更換。

請依照製造商的使用說明處理廢電池。

使用過度恐傷害視力，使用30分鐘請休息10分鐘。

未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

安裝聲明

切勿在此設備上放置重物或將其置於不穩定的位置。

切勿讓此設備暴露於陽光直接照射、濕度高、或潮濕的環境中。

切勿在磁場附近使用此設備，否則磁場干擾會影響設備的性能。

切勿阻塞此設備的通風口或者以任何方式妨礙空氣流動。

操作溫度：0 ~ 40°C

規格說明

處理器 & 晶片組

- Intel® Alder Lake-U i7-1265UE, i7-1225U, i5-1245UE, i5-1235U, i3-1215UE, 7305UE CPU
- Intel® UHD 系列顯示晶片

記憶體 (Barebone user configure)

- 支援 2 條 260Pin DDR5 記憶體插槽
- 支援雙通道 DDR5 4800 記憶體, 最高可支援達 64GB 記憶體容量

儲存體

- 支援內接式 SATA or PCIe 之 M.2 2280 SSD

內建音效 & 網路

- Realtek ALC888S 音效晶片
 - 支援 HD 2.1 聲道音效
- Intel i226-LM Dual LAN 網路晶片
 - 支援 10Mb/s, 100Mb/s, 1Gb/s, 2.5Gb/s 快速乙太網路

背板後置輸出/輸入連接埠

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - 4 x USB3.2 Gen1 連接埠 | - 1 x DVI-I 連接埠 |
| - 2 x COM 連接埠 | - 1 x Mic in 連接埠 |
| - 2 x RJ45 網路連接埠 | - 1 x Line-out 連接埠 |
| - 1 x HDMI 連接埠 | |
-



測試配備

零組件	廠牌	型號	規格
中央處理器	Intel	i7-1265UE	Alder lake-U
主機板	Shuttle	BPCAL03	
記憶體	Kingston	CBD48S40BS6MA-8 (1.1V)	16G DDR5
電源供應器	AcBel	ADA090C19C	90W
固態硬碟	INNODISK	4TG2-P	512G
面版	Innolux	G156HCE-E01 T=6.5mm	1920X1080 450nits
無線網卡	AzureWave	AW-CB515NF	ABGN/AC & BT
前置攝像機	Chicony	CNFHF20	2MFHD

規格尺寸

- 394(長) x 256(寬) x 48.9(高) mm
- 使用 90W 電源供應器 (輸入直流電壓電流值為 DC19V, 4.74A)

➤ 產品外觀

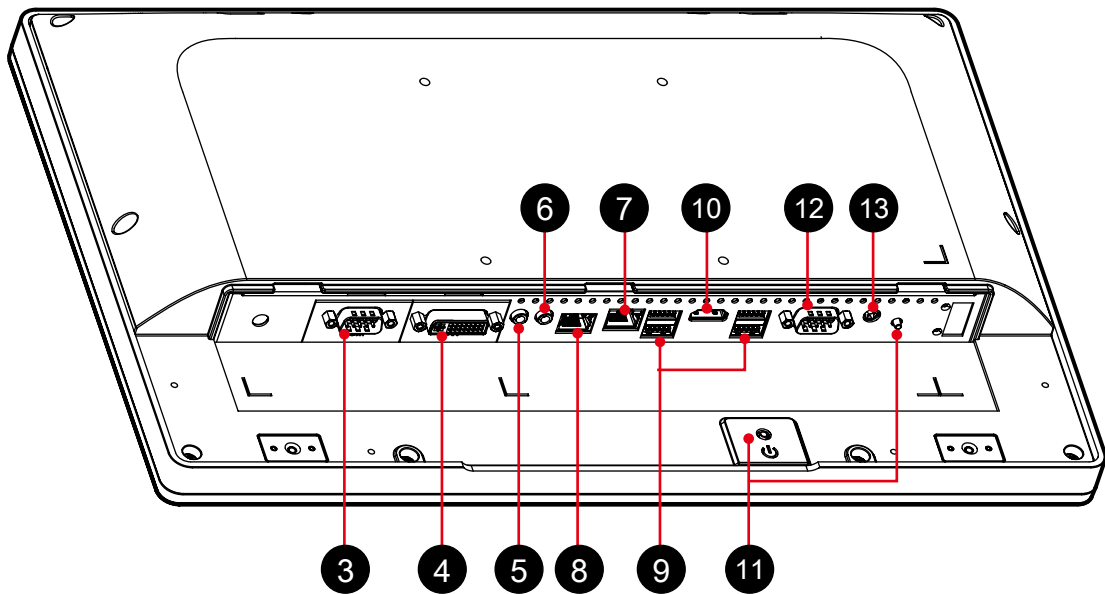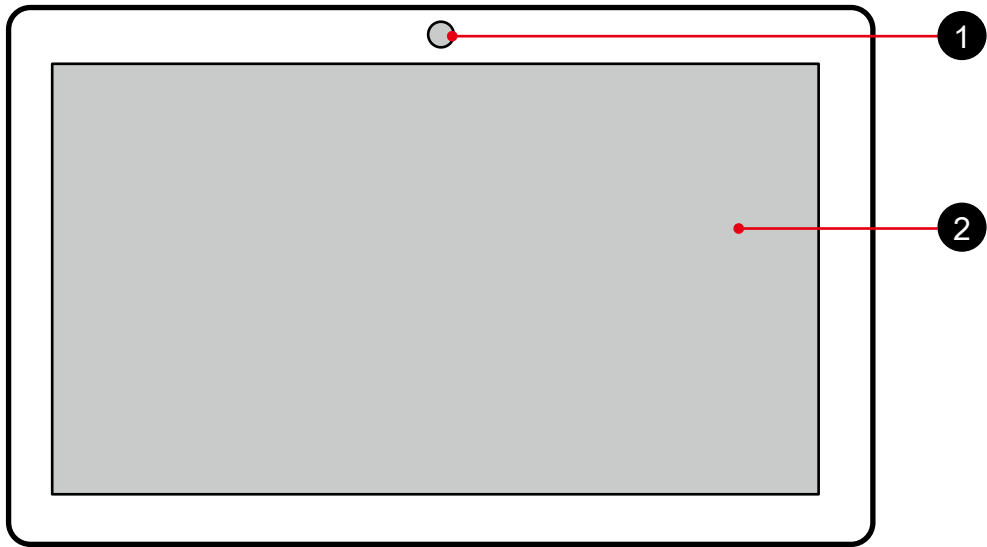

-
- ① 網路攝影機
 - ② 15 "FHD液晶螢幕 (True-Flat PCAP touch)
 - ③ COM 連接埠 (僅適用於 RS232)
 - ④ DVI-I 連接埠
 - ⑤ 耳機孔 / 音源輸出埠
 - ⑥ 麥克風插孔
 - ⑦ 網路 (RJ45) 埠: 第一個網路埠在主板
 - ⑧ 網路 (RJ45) 埠: 第二個網路埠透過選配的小板 (兩者都支援網路喚醒)
 - ⑨ USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠
 - ⑩ HDMI 連接埠
 - ⑪ 電源開關
 - ⑫ COM 連接埠 (僅適用於 RS232)
 - ⑬ 電源輸入孔 (DC-IN)
-

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：觸控電腦 Equipment name		型號（型式）：P15AL01 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
中央處理器	○	○	○	○	○	○
主機板	—	○	○	○	○	○
線材	—	○	○	○	○	○
面板	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
硬碟	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						